



小型カラーインクジェットプリンタ新登場。
あらゆる業種の、多彩な出力ニーズに
先進の機能でお応えする充実のラインナップ。



ビジネスの現場で生まれる様々なニーズに
きめ細かく応えるために、幅広いラインナップで、
先進のプリンタ機能を提供。
さらに各種ドライバやユーティリティなど、
開発者にとって万全な開発環境を整えました。

多様な業務ニーズに合ったプリンタを各種ご用意しました。

TMシリーズの印字方式



インクジェットプリンタ

フルカラー印刷または2色グラフィック印字により、色の濃淡を活かして表現力をさらに向上。お店のロゴやマーク、クーポンや割引券、新商品広告の印刷など、様々な販売促進手段に活用可能です。



インパクトドットマトリクスプリンタ

9ピンヘッド採用により、普通紙・複写紙への高品位な印字が可能。レシート・ジャーナルから伝票まで、多様な用紙サイズに対応しています。※TM-U2954/71ピンヘッド採用。



ラインサーマルプリンタ

高速・静音印字により、スムーズな出力が可能。また漢字・英数字・グラフィック・バーコード印字にも対応し、レシート出力、クーポン、チケット発行など多様な用途に活かれます。



ハイブリッドプリンタ

ラインサーマルとインパクトドットマトリクスの2種類の印字方式を搭載。レシート出力には高速・静音なラインサーマル方式、領収書などの複写伝票出力にはインパクトドットマトリクス方式といった用途による使い分けが可能です。

TMシリーズの各種機能



カスタマディスプレイ専用コネクタ内蔵

専用コネクタにより、マウントタイプのカスタマディスプレイを簡単接続。*プリンタがリアル/USBインターフェイス仕様の場合のみ。



ロジカルシーキング機能

ヘッド送りと紙送りをコントロールするロジカルシーキング制御により、高速印字を実現。



DKD機能 (ドローキックドライバ)

エプソン製キャッシュドローアをコントロールできる、ドローキック用インターフェイス内蔵。



ペーパーオートローディング機能

レシートやジャーナルのロール紙のセットアップが容易。



ASB機能 (オートステータスバック)

TMプリンタやドローアなどのステータス情報を自動的にホスト送信。



マクロ機能

マクロ定義コマンドにより、記憶したデータのリピート印字、動作が可能。



ページモード機能

豊富な文字サイズ印字と、自由なレイアウトが可能。
*OLE-POSには対応していません。



漢字印刷対応

漢字JIS第一・第二水準文字の印刷が可能。

ホームページより各種ドライバと開発者向けの マニュアルやユーティリティがダウンロードできます。

ダウンロードサービス ▶ <http://www.i-love-epson.co.jp/dl-sd/>

OPOSドライバ (OCXドライバ)	OPOSドライバは、OLE技術を用いてPOS用の周辺装置を制御できるように定義されたOCXコントロールです。Windows® 環境におけるPOSアプリケーションの効率的な開発が可能になり、汎用性も高くなります。通常のプリンタドライバとは異なりADK (開発キット) という形で利用となります。 ●対応 OS: Windows®XP Pro/2000/98SE/WindowsNT®4.0
Windows® 用 アドバンスド・ プリンタドライバ	通常のWindows® プリンタドライバにステータスモニタというモジュールを追加し、プリンタドライバ機能に加えて、プリンタステータスの取得、ESC/POSコマンドの送信といった独自機能を拡張したドライバです。 ●対応 OS: Windows®XP Pro SP1/2000 SP4, WindowsNT®4.0 SP6a
開発者向け マニュアル・ ユーティリティ	TMシリーズ・DM-Dシリーズの開発者マニュアルや各種ユーティリティなど、システム開発者をサポートするツールを提供します。



OLE-POSとは、Windows®XP/2000/98、WindowsNT®上でサポートされているOLE2.0をベースにした、PCでのオープンPOSを実現するシステム標準仕様です。エプソンが提供する全周辺機器のOCXドライバを開発することにより、アプリケーション開発を積極的にサポートします。

ESC/POS®

POSシステムの自由な構築と高い拡張性を実現するESC/POSは、エプソンが世界に先駆けて提唱・導入したPOSプリンタ用コマンド体系。ESC/POSは特許取得済のものを含む数多くの独自コマンドを持ち、その機能と利便性は世界中で評価されています。

業界初のISO9001認証

エプソンは、ミニプリンタ事業において品質保証の国際規格ISO9001の認証を業界で初めて取得。品質保証に対する責任体制からサービスまでの20項目について認証されました。

超小型、インクジェットプリンタ新登場。
業務の多目的用途に使える、フルカラー印刷を実現。

業務用小型カラーインクジェットプリンタ

TM-C100

ラベル
対応


USB
モデル




ロール紙タイプ



- インクカートリッジ
4色 (CMYK) 廃インク一体型 **SJIC9P**
- 用紙
詳細は14ページをご参照ください。
- プリンタケーブル
USBインターフェイス用ケーブル (1.8m) **USBCB2**
- オプション
ロール紙ユニット **SU-C1RL**
ASFユニット **SU-C1AS**
*パワーサプライは本体標準添付。



ロール紙タイプ



ASFタイプ

省スペース対応のコンパクトサイズ

本体幅210mmの省スペース設計を実現。お店のカウンターにもスツキリ置いて、使いやすいコンパクトなサイズです。

フルカラー印刷

4色 (CMYK) フルカラーで様々な表現ができ、あらゆる用途で活用可能です。クーポンやチケット、ミニPOPやブライスカードなどあざやかに印刷できます。

幅広い用途に活用できる様々な用紙に対応

普通紙/普通ラベル紙/専用ファイン紙/専用マット紙の4種類の用紙に対応し、幅広い用途に活用できます。また給紙方式もロール紙/ASF (オートシートフィーダ)/手差しと使い分けられます。

業務用ならではの高耐久性

オートカッター使用時:約20万カット、ASF使用時:約20万シートの高耐久性を実現。また、インクカートリッジはインク+廃インクタンクの一体構造を採用。ヘッドクリーニングなど出る廃インクをカートリッジ内に回収し、本体に残しません。

耐光・耐水性に優れた全色顔料系インク

耐光性・耐水性に優れた顔料インクを採用。印刷後の用紙保存性を高めました。

専用ヘッドで低消費電力を実現

印刷時においても、約11Wという低消費電力を実現する専用ヘッドを搭載しています。

給紙方式で選べる2タイプ。

●ロール紙タイプ



●ASFタイプ



フルカラー印刷で写真も文字も表現力豊かに。

●印字見本 (76mm幅用)



●仕様

		TM-C100	
		ロール紙タイプ TM-C100RL	ASF (オートシートフィーダ) タイプ TM-C100AS
ボディカラー		クールホワイト	
印刷方式		シリアルインクジェットドットマトリックス方式	
解像度		最大360dpi×360dpi	
印刷速度		最大35mm/s ^{*1}	
インクカートリッジ		SJIC9P (4色CMYK一体型) : 顔料インク	
インターフェイス		USB 2.0 (12Mbps) インターフェイス	
用紙	給紙方式	ロール紙ユニット/手差し ^{*2}	
	種類	普通紙/普通ラベル紙/専用ファイン紙/専用マット紙	
	サイズ・紙厚	ロール紙: 45~105mm (W) × 90mm (H) / 紙厚 0.06~0.23mm 手差し: 49~210mm (W) × 120~297mm (L) / 紙厚 0.06~0.25mm ロール紙: 最大101mm (W)、手差し: 最大116mm (W)	
	印刷領域 必要マージン 給紙容量	普通紙: 55~135mm (W) × 85~210mm (L) / 紙厚 0.08~0.25mm 手差し: 49~210mm (W) × 120~297mm (L) / 紙厚 0.06~0.25mm ASF: 最大114mm (W)、手差し: 最大116mm (W)	
オートカッター		フルカット (最小カット長: 15mm)	
外形寸法		210 (W) × 345 (D) × 152 (H) mm (用紙トレイ含む) 210 (W) × 208 (D) × 152 (H) mm (用紙トレイ除く)	
質量		約2.0kg (インクカートリッジ含む)	
信頼性	オートカッター	普通紙・専用ファイン紙: 約35万カット / 普通ラベル紙・専用マット紙: 約20万カット	
	ASF		
	MCBF (メカニズム)	3,000万バス	
	MTBF	18万時間	
電源電圧		AC100V	
消費電力		約11W	
コマンド		コマンド非公開	
動作環境	対応OS	Microsoft® Windows® XP / 2000	
	ユーティリティ	ステータスビューワー (ポップアップ機能など)、ステータスAPI	
EMI規格		VCCIクラスA	

*1: 180dpi×180dpi/60mm幅印刷時。*2: 手差し時はロール紙ユニットを取り外してご使用ください。[インクの消費量について] ●ヘッドの保護および印刷品質を最適に保つため、電源投入時、印刷待機時ならびに印刷中にも定期的に各色インクは消費されます。●製品出荷時に初期充電済みとして1本のインクカートリッジが標準同梱されます。●インク消費量はプリントモード、画像データなどを含めたお客様の使用状況に応じて変動します。[バーコード印刷について] エンコード機能を搭載していませんが、バーコードをグラフィックデータとして印刷することは可能です。対応規格: UPC-A、UPC-E、JAN8 (EAN8)、JAN13 (EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR (NW-7)、CODE93、CODE128、PDF417 *詳細はマニュアルをご参照ください。

レシートに新たな価値を生み出す、
2色グラフィック印字のインクジェットレシートプリンタ。

インクジェットレシートプリンタ

TM-J2100/J2000

ラベル
対応

シリアル
モデル

パラレル
モデル

USB
モデル



TM-J2100 (Gタイプ)

TM-J2000 (モノクロタイプ)



● **パワーサプライ**
PS-180 (本体)、AC-170 (ケーブル)


● **用紙**
76mm幅ロール紙 NFP076-1PL
76mm幅全面ラベル紙 ESL076-083

● **インクカートリッジ**
黒インク (主色) SJIC3K (TM-J2100 R/G/B各タイプ用)
赤インク (副色) SJIC4R (TM-J2100 Rタイプ専用)
緑インク (副色) SJIC4G (TM-J2100 Gタイプ専用)
青インク (副色) SJIC4B (TM-J2100 Bタイプ専用)
黒インク (単色) SJIC5K (TM-J2000専用)

● **プリンタケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル (2.0m) OI-C01
パラレルインターフェイス用ケーブル (1.8m) PRCB4N
USBインターフェイス用ケーブル (1.8m) USBCB2

● **タイプ表**

項目	TM-J2100			TM-J2000
タイプ	Rタイプ:赤/黒	Gタイプ:緑/黒	Bタイプ:青/黒	モノクロタイプ:黒単色
シリアルI/Fモデル	TM-J2100R	TM-J2100G	TM-J2100B	TM-J2000
パラレルI/Fモデル	TM-J2100PR	TM-J2100PG	TM-J2100PB	TM-J2000P
USB I/Fモデル	TM-J2100UR	TM-J2100UG	TM-J2100UB	TM-J2000U



上面図

側面図



2色グラフィック印字 (TM-J2100のみ)

赤/黒、緑/黒、青/黒の3タイプ®のカラーインクジェットモデルをご用意。
インクジェット方式ならではの2色グラフィック印字で、お店のロゴや
新製品の広告、クーポン、割引キャンペーンの案内などを美しく印刷。
毎日の業務に必要なレシートを、お店の売上に貢献する販売促進
ツールに変身させます。 ※インクカートリッジは各タイプ専用になります。

全面ラベルに対応

任意の位置でカット可能な全面ラベルに対応。2色グラフィック
印字により表現力のアップしたラベル作成が可能です。

低ランニングコスト

普通紙への印字が可能なインクジェット方式の採用により、低
ランニングコストを実現。大容量インクカートリッジの採用とあわせて、
経費削減を強力にサポート。

フロントオペレーション

オペレーションパネルとレシート排出口を前面に配置。さらに、
インクカートリッジやロール紙も前面から容易にセットできます。
必要な操作が全て前面にて可能なため、カウンターなど限られた
スペースへの埋め込みも可能です。

カウンターへの埋め込みも可能。



インクカートリッジも容易にセット。



USBインターフェイスモデルもご用意。



インクジェット方式で文字やマークもカラフルに。

● **印字見本** (76mm幅原寸/2色印字時)



フタを開けてポン!で用紙交換。

● ロール紙ドロップイン方式



● 仕様

タイプ 型番		TM-J2100シリーズ								TM-J2000			
		Rタイプ:赤/黒		Gタイプ:緑/黒		Bタイプ:青/黒		モノクロタイプ:黒単色					
		TM-J2100R	TM-J2100PR	TM-J2100UR	TM-J2100G	TM-J2100PG	TM-J2100UG	TM-J2100B	TM-J2100PB	TM-J2100UB	TM-J2000	TM-J2000P	TM-J2000U
ボディカラー		クールホワイト											
印字方式		方式		シリアルインクジェットドットマトリックス方式									
		ノズル		64ノズル×2列(ノズル1列が1色に対応)									
インクカートリッジ		SJIC4R(赤)+SJIC3K(黒):染料インク				SJIC4G(緑)+SJIC3K(黒):染料インク				SJIC4B(青)+SJIC3K(黒):染料インク			
		SJIC3とSJIC4の合計で約1700万文字(エコノミーモード/フォントB)				SJIC5K(黒):染料インク				約2400万文字(エコノミーモード/フォントB)			
インターフェイス		RS232Cシリアル インターフェイス		IEEE1284両方向 パラレルインターフェイス		USB1.1 インターフェイス		RS232Cシリアル インターフェイス		IEEE1284両方向 パラレルインターフェイス		USB1.1 インターフェイス	
		フォントA(12×24)/フォントB(10×24)/フォントC(8×16)、漢字フォントA(24×24)/漢字フォントB(20×24)/漢字フォントC(16×16)											
文字仕様		40/48/60(ANK)・20/24/30(漢字)											
		1.41(W)×3.39(H)mm/1.27(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.26(H)mm(ANK)・3.39(W)×3.39(H)mm/2.82(W)×3.39(H)mm/2.12(W)×2.26(H)mm(漢字)											
		英数字95文字、国際文字37文字、拡張グラフィック文字128文字×11ページ、漢字JIS第一水準・第二水準											
		UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN128)、ITF、CODABAR(NW-7)											
		180dpi×180dpi											
受信バッファ		4Kバイトまたは512バイト											
印字速度※		約10.2LPS(フォントA印字時)・約43mm/s(グラフィック印字時)											
オートカッター		バーチャルカット(左端1点切り残し)											
用紙		サイズ		ロール紙76±0.5(W)×φ83mm									
		厚さ		60〜110μm									
電源電圧		DC 24V±10%(パワーサプライ別売)											
消費電力		約24W											
信頼性		MCBF(メカニズム)		5,000万回									
		MTBF		18万時間									
外形寸法		195(W)×275(D)×195(H)mm											
質量		約4.7kg(インクカートリッジ含む)											
EMI規格		VCCIクラスA											

※:ハイスピード時。[インクの消費量について] ●製品出荷時に初期充電として1本のインクカートリッジが標準同梱されます。●ヘッドの保護および印刷品質を最適に保つため、電源投入時、印字待機時ならびに印刷中にも定期的に各色インクは消費されます。●インク消費量はプリントモード、画像データ等を含めたお客様のご使用状況に応じて変動します。

厚紙チケットや値札などの発行が自由自在。
漢字対応の高性能サーマルラベルプリンタ。

サーマルラベルプリンタ

TM-L90

ラベル
対応

シリアル
モデル

パラレル
モデル

USB
モデル

Ethernet
モデル

無線LAN
モデル



●パワーサプライ

PS-180 (本体)、AC-170 (ケーブル)

●用紙


80mm幅サーマルロール紙 (高保存) TRP080-80H
80mm幅サーマルロール紙 NTP080-80
60mm幅サーマルロール紙 NTP060-80
80mm幅サーマルロール紙 (赤/黒 2色) NTP080-RB
80mm幅サーマルロール紙 (厚紙) NTP080-ATG
*サーマルラベル用紙を各種ご用意。
詳細は14ページをご参照ください。

●プリンタケーブル

RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル (2.0m) OI-C01
パラレルインターフェイス用ケーブル (1.8m) PRCB4N
USBインターフェイス用ケーブル (1.8m) USBCB2

●オプション

壁掛け金具 WH-10



全面ラベルに対応

任意の位置でカット可能な全面ラベルに対応。ラベルごとに必要な長さでカットできるので、低ランニングコストが実現できます。

厚紙にも印字可能

印字可能な紙厚は65~145 μ m、厚紙のチケットなどにもスムーズに印字できます。

2色印字に対応

専用の2色印字用サーマルロール紙を使用すれば、熱制御による2色印字が可能。表現力が一段とアップします。

最大150mm/sの高速印字

ラインサーマル印字方式の採用により、高速印字 (最大毎秒150mm) を実現しました。

3種類の紙幅可変

標準添付のロール紙スパーサーを装着すれば80/60/38mm幅のロール紙に対応。用途に合わせてお選びいただけます。また、38mm~70mmの間で1mm単位での紙幅設定も可能です。

二次元シンボルに対応

主要なバーコードに加え、二次元シンボル (PDF417、QRコード、MAXICODE) の印字も可能です。

省エネ設計

待機時は、約2.4Wの低消費電力です。(当社従来品比約1/2)

ブザー標準装備

Ethernet、無線LANモデルにブザーを標準装備し、制御によりブザーを鳴らすことが可能です。ネットワーク活用と合わせてキッチンプリンタとしてご使用出来ます。

用途に合わせて選べる設置スタイル。



水平置き

ケーブルコネクタを収納してスッキリリニアウト。



プリンタ底面

USB・Ethernet・無線LAN I/Fモデルもご用意。



USB I/F



Ethernet I/F



無線LAN I/F

スムージング機能で文字も数字も美しく。

●印字見本 (76mm幅原寸/2色印字時)

4701 横浜

品番: TM-L90

日程: 8月21日指定

行先: #2785




4701#2785/01/08/21



フタを開けてポン!で用紙交換。

●ロール紙ドロップイン方式



●仕様

型番	TM-L90	TM-L90P	TM-L90	TM-L90U101	TML90E211	TML90W221
ボディカラー	クールホワイト					
モデル	80mm幅ロール紙 (38mm/60mmに可変)					
印字方式	ラインサーマル					
インターフェイス	RS-232Cシリアルインターフェイス	IEEE1284双方向パラレルインターフェイス	USB1.1インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T 対応Ethernetインターフェイス	無線LAN (IEEE 802.11b) インターフェイス	
文字仕様	フォント	12×24/10×24/8×16 (ANK)、24×24/20×24/16×16 (漢字)				
	印字桁数*	48/57/72桁 (ANK)、24/28/36桁 (漢字)				
	文字サイズ	1.25 (W) × 3.0 (H) mm / 1.0 (W) × 3.0 (H) mm / 0.88 (W) × 2.0 (H) mm (ANK)、3.0 (W) × 3.0 (H) mm / 2.5 (W) × 3.0 (H) mm / 1.88 (W) × 2.0 (H) mm (漢字)				
	文字種	英数字95文字、国際文字37文字、拡張グラフィック文字128文字×11ページ、漢字JIS第一・第二水準、特殊文字				
受信バッファ	バーコード規格	UPC-A、UPC-E、JAN8 (EAN8)、JAN13 (EAN13)、CODE39、CODE93、CODE128 (EAN128)、ITF、CODABAR (NW-7)、PDF417、QRコード、MAXICODE				
	印字密度	203dpi×203dpi				
受信バッファ	4Kバイトまたは45バイト					
印字速度	最大150mm/s					
オートカッター	フルカット (完全切り離し)					
用紙	サイズ	サーマルロール紙79.5±0.5 (W) × 90mm				
	厚さ	65~145 μ m (単票サーマル紙の場合)				
電源電圧	DC 24V±7% (パワーサプライ別売)					
消費電力	約40W					
信頼性	MTBF (メカニズム)	単色印字時: 7,000万行、2色印字時: 3,500万行				
	MTBF	36万時間				
外形寸法	オートカッター	200万カット				
		140 (W) × 148 (D) × 203 (H) mm				
質量	約1.9kg					
EMI規格	VCCIクラスA					

*: 80mm幅の場合。*無線LANの詳細については、エプソンホームページ「I Love EPSON」より無線LANインターフェイス詳細取扱説明書をダウンロードください。

使いやすさと高速印字を兼ね備えた
スタンダードモデルのサーマルレシートプリンタ。

サーマルレシートプリンタ

TM-T88Ⅲ シリーズ

シリアル
モデル

パラレル
モデル

USB
モデル

Ethernet
モデル


無線LAN
モデル



クールホワイトボディ・80mm幅モデル



- **パワーサプライ**
PS-180 (本体)、AC-170 (ケーブル)
- **用紙**
80mm幅サーマルロール紙 (80mm幅モデル用)
TRP080-80H (高保存)
NTP080-80
58mm幅サーマルロール紙 (58mm幅モデル用)
TRP058-80H (高保存)
NTP058-80
- **プリンタケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル (2.0m) OI-C01
パラレルインターフェイス用ケーブル (1.8m) PRCB4N
USBインターフェイス用ケーブル (1.8m) USBCB2
- **オプション**
壁掛け金具 WH-10



上面図

側面図

ロール紙交換が容易

ロール紙をそのまま投げ込むだけで交換完了のドロップイン方式を採用。ヘッドクリーニングなどのメンテナンスも容易に行えます。

最大150mm/sの静音・高速印字

ラインサーマル印字方式の採用により、静音高速印字 (最大毎秒150mm) を実現しました。

自由なレイアウト

ページモードによりレシートを自由にレイアウトできます。

64倍角まで印字可能

ページモードにより64倍角までの文字サイズが選べ、しかもスムージング機能により、どのサイズでも美しい文字が印刷できます。

多彩な印字

ページモードのバーコードコマンドにより縦方向・横方向に印字できます。また、白黒反転印字も可能ですので、お店のロゴやマークなど効果的に表現できます。

ブザー標準装備

Ethernet、無線LANモデルにブザーを標準装備し、制御によりブザーを鳴らすことが可能です。ネットワーク活用と合わせてキッチンプリンタとしてご使用出来ます。

フタを開けてポン!で用紙交換。

●ロール紙ドロップイン方式



用紙の種類とボディカラーで選べる4モデル。

80mm幅モデルと、58mm幅モデルを用意。またボディカラーもクールホワイトとダークグレイの2カラーから選択が可能です。



クールホワイトボディ
58mm幅モデル



ダークグレイボディ
80mm幅モデル



ダークグレイボディ
58mm幅モデル

USB・Ethernet・無線LAN I/Fモデルもご用意。



USB I/F



Ethernet I/F



※無線LANインターフェイスはクールホワイトボディ 80mm幅モデルのみとなります。

スムージング機能で文字も数字も美しく。

●印字見本 (80mm幅原寸)

さまざまなサイズの美しい文字を実現しました

64倍
白黒反転

J I S 第 1, 2 水準の印字

串序乱事亨余位何伽佐作似住佃低毫倉俺俣候併
A B Γ Δ E Z H Θ I K Λ M N Ξ O Π P Σ T Y Φ
♀ ° ° C ¥ \$ ¢ £ § ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ ▲ ▼ ▽



* S E I K O E P S O N *

●仕様

TM-T88Ⅲシリーズ										
型番	ボディカラー・クールホワイト ボディカラー・ダークグレイ	TM-T883	TM-T883P	TMT883U481	TMT883E491	TMT883W721	TMT883021	TMT883P061	TMT883U501	TMT883E511
モデル		TMT883111	TMT883P071	TMT883U521	TMT883E531		TMT883512	TMT883P072	TMT883U522	TMT883E532
印字方式		80mm幅ロール紙					58mm幅ロール紙			
インターフェイス		RS-232Cシリアル インターフェイス	IEEE1284双方向パラレル インターフェイス	USB1.1 インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T 対応Ethernetインターフェイス	無線LAN (IEEE802.11b) インターフェイス	RS-232Cシリアル インターフェイス	IEEE1284双方向パラレル インターフェイス	USB1.1 インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T 対応Ethernetインターフェイス
文字仕様	フォント	12×24/9×17/24×24					30/40/15桁			
	印字桁数	42/56/21桁					30/40/15桁			
	文字サイズ	1.41 (W) × 3.39 (H) mm / 0.99 (W) × 2.40 (H) mm / 3.39 (W) × 3.39 (H) mm					英数字95文字・国際文字37文字・拡張グラフィック文字128文字×11ページ・漢字JIS第一・第二水準			
	文字種	UPC-A・UPC-E・JAN8 (EAN8)・JAN13 (EAN13)・CODE39・CODE93・CODE128 (EAN128)・ITF・CODABAR (NW-7)					180dpi×180dpi			
受信バッファ	印字速度	4K/バイトまたは45/バイト					最大150mm/s			
用紙サイズ	オートカッター	サーマルロール紙79.5±0.5 (W) × φ83mm					サーマルロール紙57.5±0.5 (W) × φ83mm			
電源電圧	消費電力	DC 24V±7% (パワーサプライ別売)					約43W			
信頼性	MTBF (メカニズム)	約5,200万行					約36万時間			
外形寸法	質量	145 (W) × 195 (D) × 148 (H) mm					約1.8kg			
EMI規格		VCCIクラスA								

*無線LANの詳細については、エプソンホームページ「I Love EPSON」より無線LANインターフェイス詳細取扱説明書をダウンロードください。

最大毎秒170mmの静音高速印字を実現した
サーマル/インパクトドットプリンタ。

サーマルシート/スリッププリンタ

TM-H6000II

シリアル
モデル

パラレル
モデル

USB
モデル



ロール紙交換が容易(シート部)

ロール紙をそのまま投げ込むだけでロール紙交換完了のドロップイン方式を採用。ヘッドクリーニングなどのメンテナンスも容易に行えます。

静音・高速印字(シート部)

ラインサーマル印字方式の採用により、静音高速印字(最大毎秒170mm)を実現しました。

自由なレイアウト(シート部)

ページモードによりシートを自由にレイアウトできます。

64倍角まで印字可能(シート部)


ページモードにより64倍角までの文字サイズが選べ、しかもスミージング機能により、どのサイズでも美しい文字が印刷できます。

多彩な印字(シート部)

ページモードのバーコードコマンドにより縦方向・横方向に印字できます。また、白黒反転印字も可能ですので、お店のロゴやマークなど効果的に表現できます。

カスタマイズプレートを直接取り付け可能
マウントタイプのカスタマイズプレート(DM-D500+DP-502/DM-D110MJ/DM-D210MJ)をプリンタ本体に直接取付けることが可能です。専用コネクタ内蔵により余分な配線もなく、設置スペースを省けます。

*プリンタがシリアル/USBインターフェイス仕様の場合のみ。



- **パワーサプライ**
PS-180 (本体)、AC-170 (ケーブル)
- **用紙**
80mm幅サーマルロール紙(高保存) TRP080-80H
80mm幅サーマルロール紙 NTP080-80
- **リボンカセット**
ERC-32P (紫)、ERC-32B (黒)
- **プリンタケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル(2.0m) OI-C01
パラレルインターフェイス用ケーブル(1.8m) PRCB4N
USBインターフェイス用ケーブル(1.8m) USBCB2

サーマルとインパクトドット、2種類のヘッドを搭載した
高性能・多機能プリンタ。幅広い用途に対応。


サーマルシート/スリッププリンタ

TM-H5000II

シリアル
モデル

パラレル
モデル

USB
モデル



ロール紙交換が容易(シート部)

ロール紙をそのまま投げ込むだけでロール紙交換完了のドロップイン方式を採用。ヘッドクリーニングなどのメンテナンスも容易に行えます。

静音・高速印字(シート部)

ラインサーマル印字方式の採用により、静音高速印字(最大毎秒120mm)を実現しました。

自由なレイアウト(シート部)

ページモードによりシートを自由にレイアウトできます。

64倍角まで印字可能(シート部)

ページモードにより64倍角までの文字サイズが選べ、しかもスミージング機能により、どのサイズでも美しい文字が印刷できます。

多彩な印字(シート部)


ページモードのバーコードコマンドにより縦方向・横方向に印字できます。また、白黒反転印字も可能ですので、お店のロゴやマークなど効果的に表現できます。

広範囲のスリップ紙に対応(スリップ部)

オリジナル1枚+4枚コピーの優れた複写能力と最大88桁までの印字が可能です。広範囲のスリップ紙に対応可能です。

カスタマイズプレートを直接取り付け可能
マウントタイプのカスタマイズプレート(DM-D500+DP-503)をプリンタ本体に直接取付けることが可能です。専用コネクタ内蔵により余分な配線もなく、設置スペースを省けます。

*プリンタがシリアル/USBインターフェイス仕様の場合のみ。



- **パワーサプライ**
PS-180 (本体)、AC-170 (ケーブル)
- **用紙**
80mm幅サーマルロール紙(高保存) TRP080-80H
80mm幅サーマルロール紙 NTP080-80
- **リボンカセット**
ERC-31P (紫)、ERC-31B (黒)
- **プリンタケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル(2.0m) OI-C01
パラレルインターフェイス用ケーブル(1.8m) PRCB4N
USBインターフェイス用ケーブル(1.8m) USBCB2
- **オプション**
用紙ガイド WT-5000

●仕様

型番	TM-H6000II	TM-H6000II	TM-H6000II	TM-H5000II	TM-H5000II	TM-H5000II
	TM-H60002	TM-H60002P	TM-H60002U	TM-H50002	TM-H50002P	TM-H50002U
ボディカラー	クールホワイト			クールホワイト		
インターフェイス	RS-232Cシリアルインターフェイス	IEEE1284双方向パラレルインターフェイス	USB1.1インターフェイス	RS-232Cシリアルインターフェイス	IEEE1284双方向パラレルインターフェイス	USB1.1インターフェイス
受信バッファ	4Kバイトまたは45バイト			4Kバイトまたは45バイト		
電源電圧	DC 24V±10% (パワーサプライ別売)			DC 24V±10% (パワーサプライ別売)		
外形寸法	186 (W) × 298 (D) × 185 (H) mm			252 (W) × 331 (D) × 201 (H) mm		
質量	約5.8kg			約6.5kg		
EMI規格	VCCIクラスA			VCCIクラスA		
シート	印字方式	ラインサーマル		ラインサーマル		
		9×17/12×24/24×24		9×17/12×24/24×24		
		56/42/21桁		56/42/21桁		
		文字サイズ 0.99 (W) × 2.40 (H) mm/1.41 (W) × 3.39 (H) mm/3.39 (W) × 3.39 (H) mm		0.99 (W) × 2.40 (H) mm/1.41 (W) × 3.39 (H) mm/3.39 (W) × 3.39 (H) mm		
		文字種 英数字95文字、国際文字37文字、漢字JIS第一・第二水準、拡張グラフィック文字・128文字×11ページ		英数字95文字、国際文字37文字、拡張グラフィック文字・128文字×8ページ、漢字JIS第一・第二水準		
		バーコード規格 UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN8), JAN13 (EAN13), CODE39, CODE93, CODE128 (EAN128), ITF, CODABAR (NW-7)		UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN8), JAN13 (EAN13), CODE39, CODE93, CODE128 (EAN128), ITF, CODABAR (NW-7)		
スリップ	印字速度	最大170mm/s		最大120mm/s		
		サーマルロール紙79.5±0.5 (W) × φ83.0mm		サーマルロール紙79.5±0.5 (W) × φ83.0mm		
		パーシャルカット(左端1点切り残し)		パーシャルカット(左端1点切り残し)		
		消費電力 約43W		約40W		
		信頼性 MCBF(メカニズム) 5,200万回		5,200万回		
		MTBF 36万時間		36万時間		
スリップ	印字方式	9ピンシリアルインパクトドットマトリクス		9ピンシリアルインパクトドットマトリクス		
		5×9/7×9/16×16		7×9/9×9/16×16		
		45/60/30桁		88/66/44桁		
		文字サイズ 1.56 (W) × 3.1 (H) mm/1.24 (W) × 3.1 (H) mm/2.7 (W) × 2.9 (H) mm		1.3 (W) × 3.1 (H) mm/1.6 (W) × 3.1 (H) mm/2.7 (W) × 2.9 (H) mm		
		文字種 英数字95文字、国際文字37文字、漢字JIS第一・第二水準、拡張グラフィック文字・128文字×12ページ		英数字95文字、国際文字37文字、拡張グラフィック文字・128文字×10ページ、漢字JIS第一・第二水準		
		印字密度 13.3CPI/17.8CPI/8.9CPI		12.5CPI/16.7CPI/8.3CPI		
スリップ	用紙	約5.14LPS (40桁, 17.8CPI印字時)		約2.9LPS (高速モード印字時), 約2.5LPS (コピーモード印字時)		
		68 (W) × 68 (L) mm ~ 230 (W) × 297 (L) mm ^{※2}		70 (W) × 70 (L) mm ~ 210 (W) × 297 (L) mm		
		厚さ 0.09~0.2mm (1枚紙), 総厚0.31mm以下(複写紙)		0.09~0.36mm		
		85.4mm		135.6mm		
		オリジナル(1枚)+3枚		オリジナル(1枚)+4枚		
		ERC-32P ^{※3} (紫)、ERC-32B(黒)		ERC-31P ^{※3} (紫)、ERC-31B(黒)		
スリップ	消費電力	約40W		約45W		
		2,900万回		2,900万回		
スリップ	信頼性	MTBF 18万時間		18万時間		

※1:通紙可能サイズ。印字可能領域とは異なります。 ※2:最小紙サイズは68×152mmになります。 ※3:本体標準添付品。

紙幅80mmで情報量アップ、
漢字対応の2シートサーマルプリンタ。

サーマルレシート/ジャーナルプリンタ

TM-T285

シリアル
モデル



静音・高速印字

ラインサーマル印字方式の採用により、静音・高速印字（最大毎秒50mm）を実現しました。

自由なレイアウト

ページモードによりレシートを自由にレイアウトできます。

縮小文字が印字可能


縮小文字を使用することにより、ロール紙の節約が可能です。

64倍角まで印字可能

ページモードにより64倍角までの文字サイズが選べ、しかもスムージング機能により、どのサイズでも美しい文字が印刷できます。

多彩な印字

ページモードのバーコードコマンドにより縦方向・横方向に印字できます。また、白黒反転印字も可能ですので、お店のロゴやマークなど効果的に表現できます。



- **パワーサプライ**
PS-180 (本体)、AC-170 (ケーブル)
- **用紙**
80mm幅サーマルロール紙 (高保存) TRP080-80H
80mm幅サーマルロール紙 NTP080-80
- **プリンタケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル (2.0m) OI-C01

高速&コンパクトに加え、用紙交換が容易になって
さらに使いやすくなったレシート/ジャーナルプリンタの標準機。

レシート/ジャーナルプリンタ

TM-U220シリーズ

シリアル
モデル

パラレル
モデル



Bタイプ

Dタイプ

Aタイプ (TM-U220A, TM-U220PA)



ロール紙交換が容易

ロール紙をそのまま投げ込むだけで交換完了のドロップイン方式を採用。メンテナンスも容易に行えます。

小型、軽量、高信頼

軽くて場所をとらないコンパクト設計、しかも高信頼も誇ります。

赤/黒の2色印字

専用リボンカセットで、赤/黒の2色印字が可能です。

複写紙に対応


普通紙への印字のほかに、複写紙印字に対応。オリジナル+1枚の複写印字が可能です。

オートカッターを装備

A・Bタイプはオートカッターを標準装備し、レシートをスムーズに発行できます。


巻取りユニットを内蔵

Aタイプは印字したジャーナルを自動的に巻き取ることができます。

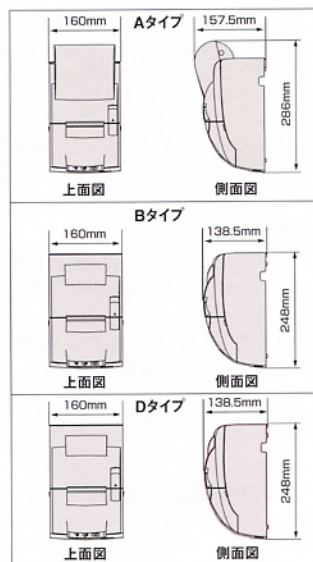

フタを開けてポン!で用紙交換。

● ロール紙ドロップイン方式



- **用紙**
76mm幅ロール紙 NFP076-1PL
76mm幅複写ロール紙 (オリジナル+1枚) NFP076-2PL
- **リボンカセット**
ERC-38P (紫)、ERC-38B (黒)、ERC-38BR (赤/黒)
- **プリンタケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル (2.0m) OI-C01
パラレルインターフェイス用ケーブル (1.8m) PRCB4N
- **オプション**
壁掛け金具WH-10
※パワーサプライは本体標準添付。

タイプ	Aタイプ	Bタイプ	Dタイプ
型番	TM-U220A, TM-U220PA	TM-U220B, TM-U220PB	TM-U220D, TM-U220PD
標準装備	巻取りユニット オートカッター	オートカッター	—
壁掛け	×	○	○
用途	レシート、ジャーナル	レシート、キッチン、チケット	レシート

●仕様

TM-T285		TM-U220シリーズ							
タイプ	型番	Aタイプ		Bタイプ		Dタイプ			
ボディカラー	スタンダードグレイ	TM-U220A		TM-U220B		TM-U220D			
印字方式	ラインサーマル	TM-U220PA		TM-U220PB		TM-U220PD			
インターフェイス	RS-232Cシリアルインターフェイス	RS-232Cシリアルインターフェイス		IEEE1284双方向/パラレルインターフェイス		IEEE1284双方向/パラレルインターフェイス			
文字仕様	フォント	9×24/12×24/24×24		クールホワイト		クールホワイト			
	印字桁数	56/42/21桁		9ピンシリアルインバートマトリクス		9ピンシリアルインバートマトリクス			
	文字サイズ	0.99 (W) × 3.39 (H) mm / 1.41 (W) × 3.39 (H) mm / 3.39 (W) × 3.39 (H) mm		7×9/9×9/16×16		7×9/9×9/16×16			
	文字種	英数字95文字、国際文字32文字、拡張グラフィック文字128文字×7ページ、漢字JIS第一・第二水準		英数字95文字、国際文字48文字、拡張グラフィック文字128文字×15ページ、漢字JIS第一・第二水準		英数字95文字、国際文字48文字、拡張グラフィック文字128文字×15ページ、漢字JIS第一・第二水準			
バーコード規格	UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN8), JAN13 (EAN13), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR (NW-7)								
	印字密度	180dpi×180dpi		16CPI/13.3CPI/8.9CPI		16CPI/13.3CPI/8.9CPI			
受信バッファ	4Kバイトまたは45バイト			4Kバイトまたは40/33/22バイト		4Kバイトまたは40/33/22バイト			
印字速度	最大50mm/s			約4.7LPS (40桁、16CPI印字時)		約4.7LPS (40桁、16CPI印字時)			
用紙	サイズ	サーマルロール紙79.5±0.5 (W) × φ83.0mm		ロール紙76.0±0.5 (W) × φ83.0mm		ロール紙76.0±0.5 (W) × φ83.0mm			
	厚さ	—		0.06~0.085mm		0.06~0.085mm			
コピー	—			オリジナル (1枚) + 1枚		オリジナル (1枚) + 1枚			
オートカッター	バーチャルカット (中央1点切り残し)			バーチャルカット (右端1点切り残し)		バーチャルカット (右端1点切り残し)			
インクリボン	—			ERC-38P (紫)、ERC-38B (黒)、ERC-38BR* (赤/黒)		ERC-38P (紫)、ERC-38B (黒)、ERC-38BR* (赤/黒)			
電源電圧	DC 24V±7% (パワーサプライ別売)			AC 100V±10%、50/60Hz (パワーサプライ同梱)		AC 100V±10%、50/60Hz (パワーサプライ同梱)			
消費電力	約30W			約38W		約38W			
信頼性	MTBF	800万行		1,800万行		1,800万行			
	MTBF	800万行		18万時間		18万時間			
外形寸法	186 (W) × 378 (D) × 170 (H) mm			160 (W) × 286 (D) × 157.5 (H) mm		160 (W) × 286 (D) × 157.5 (H) mm			
質量	約3.2kg			約2.7kg		約2.5kg			
EMI規格	—			VCCIクラスA		VCCIクラスA			

※本体標準添付品。

スリップ、レシート/ジャーナルの1台2役。
高い信頼性を誇るインパクトドットプリンタ。

レシート/ジャーナル・スリッププリンタ

TM-U675

シリアル
モデル

パラレル
モデル



インパクトでも静音・高速印字

インパクトタイプで業界トップクラスの静音印字を実現。
最小桁のロジカルシーキング制御により、毎秒5.14
行の高速印字を可能にしました。

自由なレイアウト（レシート部）

ページモードによりレシートを自由にレイアウトできます。

複写紙に対応

普通紙への印字のほかに、複写紙印字に対応。
オリジナル+2枚の複写印字が可能です。


ホストからリアルタイムに管理

プリンタのステータス情報を自動的にホストへ
送信するASB（オートステータスバック）機能を搭載。
用紙切れやエラーなどをディスプレイに表示させる
ことができます。

カスタマディスプレイを直接取り付け可能

マウントタイプのカスタマディスプレイ（DM-D500+
DP-502/DM-D110MJ/DM-D210MJ）をプリンタ本体
に直接取付けることが可能です。専用コネクタ内蔵
により余分な配線もなく、設置スペースを省けます。

*プリンタがシリアルインターフェイス仕様の場合のみ。



- **パワーサプライ**
PS-180（本体）、AC-170（ケーブル）
- **用紙**
76mm幅ロール紙 NFP076-1PL
76mm幅複写ロール紙（オリジナル+1枚） NFP076-2PL
- **リボンカセット**
ERC-32P（紫）
ERC-32B（黒）
- **プリンタケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル（2.0m） OI-C01
パラレルインターフェイス用ケーブル（1.8m） PRCB4N

レシート/ジャーナル、スリップに対応。
大規模POSに最適な多機能プリンタ。

レシート/ジャーナル・スリッププリンタ

TM-U950

シリアル
モデル

パラレル
モデル




高性能・多機能

単票用紙も含めあらゆる伝票に対応。双方向
ロジカルシーキング制御により毎秒2.9行の高速
印字を実現。単票印字時にはオリジナル+4枚
の複写も可能です。

ワイドな用紙サイズに対応

7×9フォント印字時には、最大88桁まで対応。



微小紙送り

1/144インチ単位の紙送りが可能です。

受信バッファの選択

受信バッファは、2Kバイトと32バイトの選択が
可能です。

スリップ排出検出器

スリップ紙が取り除かれたかどうかを知らせるスリップ
排出検出器を装備しています。

カスタマディスプレイを直接取り付け可能

マウントタイプのカスタマディスプレイ（DM-D500+
DP-502/DM-D110MJ/DM-D210MJ）をプリンタ本体
に直接取付けることが可能です。専用コネクタ
内蔵により余分な配線もなく、設置スペースを省けます。

*プリンタがシリアルインターフェイス仕様の場合のみ。

- **パワーサプライ**
PS-180（本体）、AC-170（ケーブル）
- **用紙**
70mm幅ロール紙 NFP070-1PL
- **リボンカセット**
ERC-31P（紫）
ERC-31B（黒）
- **プリンタケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル（2.0m） OI-C01
パラレルインターフェイス用ケーブル（1.8m） PRCB4N

●仕様

型番		TM-U675				TM-U675P				TM-U950				TM-U950P				
		TM-U675		クールホワイト		TM-U675P				TM-U950		クールホワイト		TM-U950P				
ボディカラー		レシート		スリップ		レシート		スリップ		レシート		スリップ		レシート		スリップ		
印字		9ピンシリアルインパクトドットマトリクス				9ピンシリアルインパクトドットマトリクス				9ピンシリアルインパクトドットマトリクス				9ピンシリアルインパクトドットマトリクス				
印字方式		RS-232Cシリアルインターフェイス		IEEE1284双方向パラレルインターフェイス		RS-232Cシリアルインターフェイス		IEEE1284双方向パラレルインターフェイス		RS-232Cシリアルインターフェイス		IEEE1284双方向パラレルインターフェイス		RS-232Cシリアルインターフェイス		IEEE1284双方向パラレルインターフェイス		
インターフェイス		5×9/7×9/16×16		33/40/22桁		40/30/20桁 (ジャーナル/レシート)、88/66/44桁 (スリップ)		7×9/9×9/16×16		40/30/20桁 (ジャーナル/レシート)、88/66/44桁 (スリップ)		7×9/9×9/16×16		40/30/20桁 (ジャーナル/レシート)、88/66/44桁 (スリップ)		7×9/9×9/16×16		
文字仕様 (レシート/スリップ)		文字桁数		1.56 (W) ×3.1 (H) mm/1.24 (W) ×3.1 (H) mm/2.68 (W) ×2.9 (H) mm		1.3 (W) ×3.1 (H) mm/1.6 (W) ×3.1 (H) mm/2.7 (W) ×2.9 (H) mm		1.56 (W) ×3.1 (H) mm/1.24 (W) ×3.1 (H) mm/2.68 (W) ×2.9 (H) mm		1.3 (W) ×3.1 (H) mm/1.6 (W) ×3.1 (H) mm/2.7 (W) ×2.9 (H) mm		1.56 (W) ×3.1 (H) mm/1.24 (W) ×3.1 (H) mm/2.68 (W) ×2.9 (H) mm		1.3 (W) ×3.1 (H) mm/1.6 (W) ×3.1 (H) mm/2.7 (W) ×2.9 (H) mm		1.56 (W) ×3.1 (H) mm/1.24 (W) ×3.1 (H) mm/2.68 (W) ×2.9 (H) mm		
		文字サイズ		英数字95文字、国際文字37文字、漢字JIS第一・第二水準、 拡張グラフィック文字128文字×12ページ		英数字95文字、国際文字32文字、拡張グラフィック文字 128文字×9ページ、漢字JIS第一・第二水準、特殊文字		英数字95文字、国際文字37文字、漢字JIS第一・第二水準、 拡張グラフィック文字128文字×12ページ		英数字95文字、国際文字32文字、拡張グラフィック文字 128文字×9ページ、漢字JIS第一・第二水準、特殊文字		英数字95文字、国際文字37文字、漢字JIS第一・第二水準、 拡張グラフィック文字128文字×12ページ		英数字95文字、国際文字32文字、拡張グラフィック文字 128文字×9ページ、漢字JIS第一・第二水準、特殊文字		英数字95文字、国際文字37文字、漢字JIS第一・第二水準、 拡張グラフィック文字128文字×12ページ		
		文字種		13.3CPI/17.8CPI/8.9CPI		16.7CPI/12.5CPI/8.3CPI		13.3CPI/17.8CPI/8.9CPI		16.7CPI/12.5CPI/8.3CPI		13.3CPI/17.8CPI/8.9CPI		16.7CPI/12.5CPI/8.3CPI		13.3CPI/17.8CPI/8.9CPI		
		印字密度		4Kバイトまたは45バイト		2Kバイトまたは32バイト		4Kバイトまたは45バイト		2Kバイトまたは32バイト		4Kバイトまたは45バイト		2Kバイトまたは32バイト		4Kバイトまたは45バイト		2Kバイトまたは32バイト
受信バッファ																		
印字速度				約5.14LPS (40桁, 17.8CPI印字時)		約2.9LPS (レシート+ジャーナル印字時)、 約5.3LPS (レシートまたはジャーナルのみ印字時)		約2.9LPS (高速モード印字時)、 約2.5LPS (コピーモード印字時)		約2.9LPS (レシート+ジャーナル印字時)、 約5.3LPS (レシートまたはジャーナルのみ印字時)		約2.9LPS (高速モード印字時)、 約2.5LPS (コピーモード印字時)		約2.9LPS (レシート+ジャーナル印字時)、 約5.3LPS (レシートまたはジャーナルのみ印字時)		約2.9LPS (高速モード印字時)、 約5.5LPS (コピーモード印字時)		
用紙		サイズ	76±0.5 (W) × 83.0mm	68 (W) × 100 (L) mm ~ 230 (W) × 297 (L) mm	76±0.5 (W) × 83.0mm	68 (W) × 100 (L) mm ~ 230 (W) × 297 (L) mm	69.5±0.5 (W) × 83.0mm	70 (W) × 70 (L) mm ~ 210 (W) × 297 (L) mm	69.5±0.5 (W) × 83.0mm	70 (W) × 70 (L) mm ~ 210 (W) × 297 (L) mm	69.5±0.5 (W) × 83.0mm	70 (W) × 70 (L) mm ~ 210 (W) × 297 (L) mm	69.5±0.5 (W) × 83.0mm	70 (W) × 70 (L) mm ~ 210 (W) × 297 (L) mm	69.5±0.5 (W) × 83.0mm	70 (W) × 70 (L) mm ~ 210 (W) × 297 (L) mm	69.5±0.5 (W) × 83.0mm	70 (W) × 70 (L) mm ~ 210 (W) × 297 (L) mm
		厚さ	0.06~0.085mm (1枚紙)、 総厚0.2mm以下 (複写紙)	0.09~0.2mm (1枚紙)、 総厚0.31mm以下 (複写紙)	0.06~0.085mm (1枚紙)、 総厚0.2mm以下 (複写紙)	0.09~0.2mm (1枚紙)、 総厚0.31mm以下 (複写紙)	0.06~0.09mm	0.06~0.36mm	0.06~0.09mm	0.06~0.36mm	0.06~0.09mm	0.06~0.36mm	0.06~0.09mm	0.06~0.36mm	0.06~0.09mm	0.06~0.36mm	0.06~0.09mm	0.06~0.36mm
印字領域				85.4mm		135.6mm		135.6mm		135.6mm		135.6mm		135.6mm		135.6mm		
コピー (スリップ部)				オリジナル (1枚) + 2枚		オリジナル (1枚) + 2枚		オリジナル (1枚) + 4枚		オリジナル (1枚) + 4枚		オリジナル (1枚) + 4枚		オリジナル (1枚) + 4枚		オリジナル (1枚) + 4枚		
オートカッター				—		—		—		—		—		—		—		
インクリボン		ERC-32P® (紫)、ERC-32B (黒)		ERC-32P® (紫)、ERC-32B (黒)		ERC-31P® (紫)、ERC-31B (黒)		ERC-31P® (紫)、ERC-31B (黒)		ERC-31P® (紫)、ERC-31B (黒)		ERC-31P® (紫)、ERC-31B (黒)		ERC-31P® (紫)、ERC-31B (黒)		ERC-31P® (紫)、ERC-31B (黒)		
電源電圧		DC 24V±10% (パワーサプライ別売)		DC 24V±10% (パワーサプライ別売)		DC 24V±10% (パワーサプライ別売)		DC 24V±10% (パワーサプライ別売)		DC 24V±10% (パワーサプライ別売)		DC 24V±10% (パワーサプライ別売)		DC 24V±10% (パワーサプライ別売)		DC 24V±10% (パワーサプライ別売)		
消費電力		約43W		約43W		約43W		約43W		約43W		約43W		約43W		約43W		
信頼性		MCFB (メカニズム)	3700万回		3700万回		1800万回		1800万回		1800万回		1800万回		1800万回		1800万回	
		MTBF	18万時間		18万時間		18万時間		18万時間		18万時間		18万時間		18万時間		18万時間	
外形寸法		186 (W) × 298 (D) × 195 (H) mm		186 (W) × 298 (D) × 195 (H) mm		251 (W) × 298 (D) × 194.5 (H) mm		251 (W) × 298 (D) × 194.5 (H) mm		251 (W) × 298 (D) × 194.5 (H) mm		251 (W) × 298 (D) × 194.5 (H) mm		251 (W) × 298 (D) × 194.5 (H) mm		251 (W) × 298 (D) × 194.5 (H) mm		
質量		約4.8kg		約4.8kg		約5.6kg		約5.6kg		約5.6kg		約5.6kg		約5.6kg		約5.6kg		
EMI規格		VCCIクラスA		VCCIクラスA		VCCIクラスA		VCCIクラスA		VCCIクラスA		VCCIクラスA		VCCIクラスA		VCCIクラスA		

*:本体標準添付品。

最大88桁までのワイドな印字が可能。
操作性にも配慮したPOS用スリッププリンタ。

スリッププリンタ

TM-U590

シリアル
モデル

パラレル
モデル

USB
モデル



広範囲のスリップ紙に対応

オリジナル1枚+4枚コピーの優れた複写能力と最大88桁までの印字が可能。広範囲のスリップ紙に対応可能です。

文字サイズ・文字種


標準・縦倍角・横倍角・4倍角の文字サイズを指定できます。また国際文字セットも内蔵。

豊かな表現力

漢字JIS第一水準及び第二水準までの漢字印字に対応。表現力が一段とアップします。

カスタマディスプレイを直接取り付け可能

マウントタイプのカスタマディスプレイ (DM-D500+ DP-502/DM-D110MJ/DM-D210MJ) をプリンタ本体に直接取付けることが可能です。専用コネクタ内蔵により余分な配線もなく、設置スペースを省けます。
*プリンタがシリアル/USBインターフェイス仕様の場合のみ。



- **パワーサプライ**
PS-180 (本体)、AC-170 (ケーブル)
- **リボンカセット**
ERC-31P (紫)
ERC-31B (黒)
- **プリンタケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル (2.0m) OI-C01
パラレルインターフェイス用ケーブル (1.8m) PRCB4N
USBインターフェイス用ケーブル (1.8m) USBCB2


POS端末、CATに最適、
コンパクトサイズプリンタ。

スリッププリンタ

TM-U295

シリアル
モデル

パラレル
モデル



ボディカラーで選べる2モデル

ボディカラーはクールホワイトとダークグレイの2カラーを用意。用途に合わせてお選びいただけます。

コンパクト設計

設置場所を選ばないコンパクト設計。特にCATに最適です。

ページモード


スタンダードモードに加え、ページモードを持つ7ピンシャトルドット印字方式を採用。

自由な帳票設計

自由なページ長設定が可能。またページ上の任意の位置に打ち出し位置を設定できます。

文字サイズ・文字種

標準・縦倍角・横倍角・4倍角の文字サイズを指定できます。また国際文字セットを内蔵。



- **パワーサプライ**
PS-180 (本体)、AC-170 (ケーブル)
- **リボンカセット**
ERC-27P (紫)
ERC-27B (黒)
- **プリンタケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル (2.0m) OI-C01
パラレルインターフェイス用ケーブル (1.8m) PRCB4N

USBインターフェイスモデルもご用意。



仕様

型番	TM-U590			TM-U295			
	TM-U590	TM-U590P	TM-U590U	TM-U295	TM-U295P	TM-U295DG	TM-U295PDG
ボディカラー	クールホワイト			クールホワイト			
印字方式	9ピンシリアルインパクトドットマトリクス			7ピンシャトルインパクトドットマトリクス			
インターフェイス	RS-232Cシリアル インターフェイス	IEEE1284双方向/パラレル インターフェイス	USB1.1 インターフェイス	RS-232Cシリアル インターフェイス	IEEE1284双方向/パラレル インターフェイス	RS-232Cシリアル インターフェイス	IEEE1284双方向/パラレル インターフェイス
文字仕様	7×9.9×9/16×16			7×7/5×7			
	88/66/44桁			42/35桁			
	1.3 (W) × 3.1 (H) mm/1.6 (W) × 3.1 (H) mm/2.7 (W) × 2.9 (H) mm			1.3 (W) × 2.9 (H) mm/1.6 (W) × 2.9 (H) mm			
	英数字95文字、国際文字32文字、拡張グラフィック文字 128文字×10ページ、漢字JIS第一・第二水準			英数字95文字、国際文字32文字、 拡張グラフィック文字128文字×4ページ			
受信バッファ	12.5CPI/16.7CPI/8.3CPI			15.9CPI/13.4CPI			
	4K/バイトまたは69/バイト			512/バイトまたは35/バイト			
印字速度	約2.9LPS (高速モード印字時)、約2.5LPS (コピーモード印字時)			約2.1LPS			
用紙	70 (W) × 70 (L) mm ~ 210 (W) × 297 (L) mm			スリップ紙80 (W) × 69 (L) mm ~ 182 (W) × 257 (L) mm			
	0.09 ~ 0.36mm			0.09 ~ 0.35mm			
印字領域	135.6mm			65.84mm			
コピー	オリジナル1枚+4枚コピー			オリジナル1枚+2枚コピー			
オートカッター	ERC-31P* (紫)、ERC-31B (黒)			ERC-27P* (紫)、ERC-27B (黒)			
インクリボン	DC 24V ± 10% (パワーサプライ別売)			DC 24V ± 10% (パワーサプライ別売)			
電源電圧	約45W			約15W			
消費電力	2,900万行			700万行			
信頼性	18万時間			18万時間			
外形寸法	252 (W) × 266 (D) × 185 (H) mm			180 (W) × 190.5 (D) × 101.5 (H) mm			
	約5.0kg			約1.6kg			
質量	VCCIクラスA			VCCIクラスA			
EMI規格							

※:本体標準添付品。

漢字表示・グラフィック表示が可能な
高性能カスタムディスプレイ。

カスタムディスプレイ

DM-D500



表現力に差がつく大画面表示

256×64フルドットマトリクス表示により、漢字やグラフィックなど多彩な表現が可能です。


角度・高さの調整

表示パネルは上下左右見やすい角度に調整することが可能です。

お好みのロゴを表示

ユーザー・NVメモリ搭載により、あらかじめ設定しておいたロゴデータを本体起動時に表示することが可能です。

●専用スタンド



DP-501



DP-502



DP-503




DP-105 (ボールユニット)
(DM-D500+DP-501用DM-D110ST用)
外形:254 (H) ×φ35mm


DM-D500+DP-501



+ DM-D500



DP-501



TMシリーズ 接続対応機種

TMシリーズ全機種

*接続にはオプションのRS-232Cインターフェイス用クロスケーブルが必要となります。


DM-D500+DP-502



+ DM-D500



DP-502



TMシリーズ 接続対応機種

TM-J2100 TM-J2000 TM-H6000II TM-U675
TM-U950 TM-U590

*上記の機種への直接接続が可能です。


DM-D500+DP-503



+ DM-D500



DP-503



TMシリーズ 接続対応機種

TM-H5000 II

*上記の機種への直接接続が可能です。

●仕様

型番	DM-D500
表示方式	DM-D500
表示文字数	蛍光表示管
表示色	フォントA使用時最大32桁×4行／フォントB使用時最大42桁×8行
輝度	グリーン (505nm)
文字種	300cd/m ²
文字構成	英数字95文字、国際文字37文字、グラフィック文字128文字×12ページ、漢字JIS第一・第二水準
文字サイズ	フォントA 8×16ドット／フォントB 5×7／漢字16×16ドット、カーソル、ピリオド、コンマ、アナウンシェータ
文字ピッチ	フォントA 4.4×8.8mm／フォントB 3.3×4.4mm／漢字8.8×8.8mm
インターフェイス	規格 RS-232C準拠
コネクタ	RJ-45
信頼性	寿命30,000時間 (蛍光表示管のみ)
電源電圧	DC 24V
消費電力	約6W
質量	約0.46kg
チルト角度	最大48° (4段階5ポジション)
水平回転角度	最大90° (左右各45°)
EMC規格	VCCIクラスA、JEIDA-52
パワーサプライ	DP-502、DP-503組み合わせ時はTMプリンタより供給 (DP-501組み合わせ時はPS-180、AC-170が必要となります。)
オプション	DP-105 (ボールユニット、DM-D500+DP-501用)

●専用スタンド接続時外形寸法

DM-D500+DP-501	212.9 (W) × 117.8 (D) × 147.5 (H) mm
DM-D500+DP-502	212.9 (W) × 164 (D) × 343 (H) mm
DM-D500+DP-503	212.9 (W) × 53 (D) × 331 (H) mm

コンパクト&スマート。
専門店POSに最適なカスタマディスプレイ。

POSシステム用
高性能カスタマディスプレイ。

マウントタイプも
ご用意しております。

カスタマディスプレイ
DM-D110ST



場所をとらず、見やすい表示
コンパクトでスマートなデザイン、ブティックやバブなどの専門店にピッタリです。20桁×2行のドットマトリクス表示、広い角度からの認識が可能です。

角度・高さの調整
表示パネルは上下左右見やすい角度に調整可能。

ボールユニット(オプション)

オプションのボールユニットDP-105で、高さの調節ができます。



DP-105 (ボールユニット)
(DM-D500+DP-501用DM-D110ST用)
外形:254 (H) × 35mm

カスタマディスプレイ
DM-D210ST



見やすい表示
20桁×2行のドットマトリクス表示、11mm×7mmの大型フォント。広い角度からの認識が可能です。

角度・高さの調整
表示パネルは上下左右見やすい角度に調整可能。支柱を取り付ければ高さも2段階に調整ができます。(383mm or 503mm : 外形)

表記機能

カンマ、ピリオドを個別に表示可能。ダウンロードで外字登録もできます。またウィンドウ機能により特定範囲の画面制御が可能です。

カスタマディスプレイ
DM-D110MJ



TMシリーズに直接取り付け可能
TMシリーズに直接取り付け可能。ケーブルを省くとともにカウンタスペースをより有効に使えます。

角度・高さの調整
表示パネルは上下左右見やすい角度に調整可能。支柱を取り付ければ高さも2段階に調整ができます。(331mm or 451mm : 外形)

カスタマディスプレイ
DM-D210MJ



TMシリーズに直接取り付け可能
TMシリーズに直接取り付け可能。ケーブルを省くとともにカウンタスペースをより有効に使えます。

角度・高さの調整
表示パネルは上下左右見やすい角度に調整可能。支柱を取り付ければ高さも2段階に調整ができます。(360mm or 480mm : 外形)

表記機能

カンマ、ピリオドを個別に表示可能。ダウンロードで外字登録もできます。またウィンドウ機能により特定範囲の画面制御が可能です。

●仕様

●仕様		DM-D110ST	DM-D110MJ	DM-D210ST	DM-D210MJ
型番		DM-D110ST	DM-D110MJ	DM-D210ST	DM-D210MJ
表示方式		蛍光管表示			
表示文字数		40文字 (20桁×2行、5×7ドットマトリクス)			
表示色		グリーン (505nm)			
輝度		690cd/m ²		700cd/m ²	
文字種		英数字95文字、国際文字37文字、グラフィック文字128文字×12ページ			
文字構成		5×7ドットマトリクス、カーソル		5×7ドットマトリクス、コンマ、ピリオド、アナウンシェータ	
文字サイズ		3.5×5.0mm		6.5×11.3mm	
文字ピッチ		5.2mm		9.9mm	
インターフェイス	規格	RS-232C準拠		RS-232C準拠	
	コネクタ	D-Sub25ピン(メス)	RJ-45	D-Sub25ピン(メス)	RJ-45
信頼性		寿命20,000時間			
電源電圧		DC 24V±10%			
消費電力		約2W		約6W	
外形寸法	表示部	165 (W) × 50.5 (D) × 69 (H) mm		260 (W) × 60 (D) × 83 (H) mm	
	ベース部	165 (W) × 110 (D) × 63 (H) mm		260 (W) × 110 (D) × 53 (H) mm	
	外形	165 (W) × 110 (D) × 135 (H) mm		260 (W) × 110 (D) × 383 or 503 (H) mm	
質量		約0.67kg		約0.98kg	
チルト角度		最大48° (4段階)		最大36° (3段階)	
水平回転角度		最大90°		最大330°	
EMI規格		VCCIクラスA			
パワーサプライ		PS-180、AC-170 (別売)		PS-180、AC-170 (別売)	
オプション		ボールユニット (DP-105)		TMプリンタより供給	


キャッシュドロア

DLA-58ED III



キャッシュドロア

DMA-48ED III

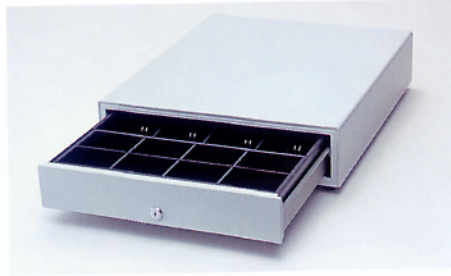

キャッシュドロア

DSA-35ED III



●仕様

型番	DLA-58ED III DLA-58ED3	DMA-48ED III DMA-48ED3	DSA-35ED III DSA-35ED3
金種	4札6硬貨	4札8硬貨	3札5硬貨
インターフェイス	6ピンモジュラー		
外形寸法	440 (W) × 460 (D) × 117 (H) mm	405 (W) × 480 (D) × 112 (H) mm	330 (W) × 460 (D) × 104 (H) mm
質量	約8.5kg	約7.5kg	約7kg
その他	パワーサプライ内蔵可能		

接続対応表／接続配線図


●TMシリーズ／DM-Dシリーズ接続対応表

TMシリーズ					カスタマディスプレイ DM-Dシリーズ (接続パターン)							
機種	インターフェイス※	DM-Dコネクタ有無		マウント用金具 取り付け可否	スタンドタイプ			マウントタイプ				
		本体部	インターフェイス部		DM-D110ST	DM-D210ST	DM-D500 +DP-501	DM-D110MJ	DM-D210MJ	DM-D500 +DP-502	DM-D500 +DP-503	
TM-T90 TM-L90 TM-T88Ⅲシリーズ TM-U220シリーズ TM-U295	シリアル	×	×	×	Aパターン、Bパターン			×				
	パラレル	×	×	×	Bパターン			×				
	USB	×	○	×	Bパターン、Cパターン			×				
	Ethernet / 無線LAN	×	×	×	Bパターン			×				
TM-J2100/J2000 TM-H6000Ⅱ TM-U675 TM-U950 TM-U590	シリアル	○	×	○	Aパターン、Bパターン、Cパターン			Cパターン		×		
	パラレル	○	×	○	Bパターン			×				
	USB	○	○	○	Bパターン、Cパターン			Cパターン		×		
TM-H5000Ⅱ	シリアル	○	×	×	Aパターン、Bパターン、Cパターン			×		Cパターン		
	パラレル	○	×	×	Bパターン			×		×		
	USB	○	○	×	Bパターン、Cパターン			×		Cパターン		
TM-T285	シリアル	○	×	×	Aパターン、Bパターン、Cパターン			×				
TM-C100	USB	×	×	×	Bパターン			×				

※:表中のインターフェイスモデルを標準でご用意していない機種もございます。詳細は各製品ページをご確認ください。

Aパターン(パススルー接続)


<接続配線例>

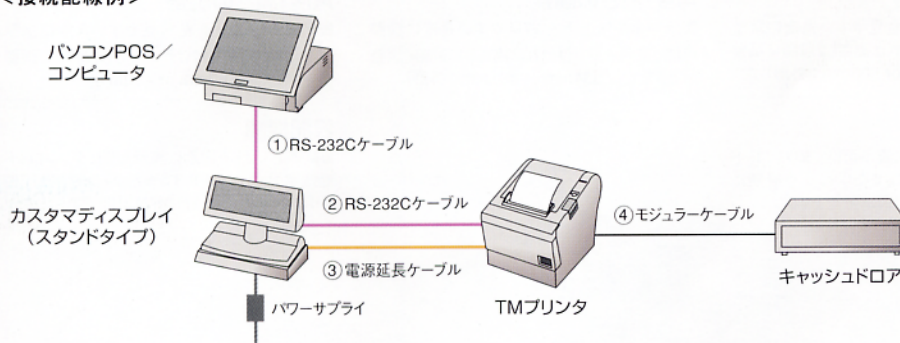

使用ケーブル	
①	OI-C01 (RS-232Cケーブル)
②	DM-D110STの場合:OI-C01 (RS-232Cケーブル) DM-D210STの場合:KRS-107K (RS-232Cケーブル)
③	カスタマディスプレイ標準添付の電源延長ケーブル
④	キャッシュドロア実装のモジュラーケーブル

Bパターン(スタンドアロン接続)

<接続配線例>

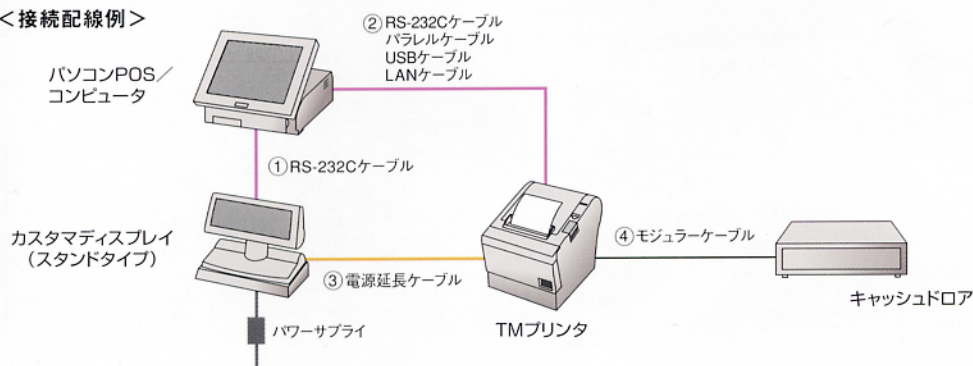


使用ケーブル	
①	OI-C01 (RS-232Cケーブル)
②	各インターフェイス用ケーブル※1
③	カスタマディスプレイ標準添付の電源延長ケーブル
④	キャッシュドロア実装のモジュラーケーブル※2

※1:詳細は14ページのケーブル一覧をご確認ください。なお、LANケーブルや無線LAN環境については使用状況に応じて市販のものをご利用下さい。

※2:TM-C100の場合キャッシュドロアを接続することはできません。

Cパターン(Y接続)

<接続配線例>

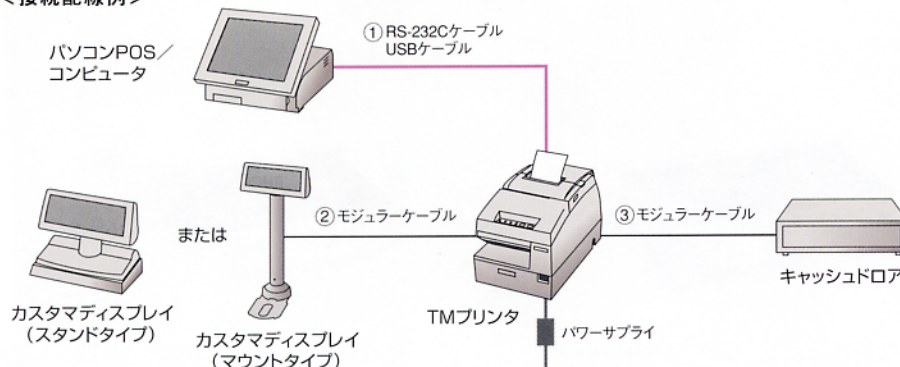

使用ケーブル	
①	各インターフェイス用ケーブル※1
②	カスタマディスプレイ実装のモジュラーケーブル※2
③	キャッシュドロア実装のモジュラーケーブル

※1:詳細は14ページのケーブル一覧をご確認ください。

※2:スタンドタイプのカスタマディスプレイの場合は、表示部から出ているケーブルをTMプリンタに接続してください。また、TMプリンタがUSBモデルの場合は、インターフェイス部横のDM-Dコネクタに接続してください(カスタマディスプレイの設定変更が必要です)。

主な消耗品／オプション

●用紙



TRP080-80H



NTP080-80

型番	紙種	紙幅	外径	ラベルサイズ	入数	対応機種	その他仕様
TRP080-80H	サーマル紙	80mm	80mm	—	3巻	TM-T88Ⅲ (80mm幅) / TM-T90 (80mm幅)	高保存タイプ 芯:内径12mm外径18mm 紙厚:0.075mm
TRP058-80H	サーマル紙	58mm	80mm	—	3巻	TM-T88Ⅲ (58mm幅) / TM-T90 (58mm幅)	
NTP080-80	サーマル紙	80mm	80mm	—	3巻	TM-T88Ⅲ (80mm幅) / TM-T90 (80mm幅) / TM-H5000Ⅱ / TM-H6000Ⅱ / TM-T285 / TM-L90	芯:内径12mm外径18mm 紙厚:0.065mm
NTP060-80	サーマル紙	60mm	80mm	—	3巻	TM-T88Ⅲ (58mm幅) / TM-T90 (58mm幅)	
NTP058-80	サーマル紙	58mm	80mm	—	3巻	TM-L90	紙厚:0.145mm
NTP080-ATG	サーマル紙	80mm	90mm	—	3巻	TM-L90	2色印字対応用紙 (黒/赤)
NTP080-RB	サーマル (2色) 紙	80mm	90mm	—	3巻	TM-T90 (80mm幅) / TM-L90	2色印字対応用紙 (黒/赤)
NTP058-RB	サーマル (2色) 紙	58mm	100mm	—	3巻	TM-T90 (58mm幅)	
NFP076-1PL	普通紙	76mm	80mm	—	5巻	TM-J2100 / TM-J2000 / TM-U675 / TM-U220	単票紙
NFP076-2PL	普通紙	76mm	80mm	—	5巻	TM-U675 / TM-U220	複写紙
NFP070-1PL	普通紙	70mm	83mm	—	5巻	TM-U950	単票紙
NTP080-901	サーマルラベル紙	80mm	90mm	76 (W) × 25.4 (L) mm	3巻	TM-L90	ラベル枚数:約1310枚/1巻
NTP080-902	サーマルラベル紙	80mm	90mm	76 (W) × 50.8 (L) mm	3巻	TM-L90	ラベル枚数:約710枚/1巻
NTP080-903	サーマルラベル紙	80mm	90mm	76 (W) × 76.2 (L) mm	3巻	TM-L90	ラベル枚数:約490枚/1巻
NTP080-904	サーマルラベル紙	80mm	90mm	76 (W) × 101.6 (L) mm	3巻	TM-L90	ラベル枚数:約370枚/1巻
NTP060-901	サーマルラベル紙	60mm	90mm	56 (W) × 25.4 (L) mm	3巻	TM-L90	ラベル枚数:約1310枚/1巻
NTP060-902	サーマルラベル紙	60mm	90mm	56 (W) × 50.8 (L) mm	3巻	TM-L90	ラベル枚数:約710枚/1巻
NTP060-903	サーマルラベル紙	60mm	90mm	56 (W) × 76.2 (L) mm	3巻	TM-L90	ラベル枚数:約490枚/1巻
NTP060-904	サーマルラベル紙	60mm	90mm	56 (W) × 101.6 (L) mm	3巻	TM-L90	ラベル枚数:約370枚/1巻
NTP038-901	サーマルラベル紙	38mm	90mm	34 (W) × 25.4 (L) mm	3巻	TM-L90	ラベル枚数:約1310枚/1巻
NTP060-80	サーマルラベル紙	60mm	80mm	56 (W) × 25.4 (L) mm	4巻	TM-L90	ラベル枚数:約1100枚/1巻
NTP080-RB3	サーマル (2色) ラベル紙	80mm	90mm	76 (W) × 76.2 (L) mm	3巻	TM-L90	ラベル枚数:約740枚/1巻
NTP080-ZEN	サーマルラベル紙	80mm	90mm	76 (W) mm	3巻	TM-L90	全面ラベル
NTP080-ZHI	サーマルラベル紙	80mm	90mm	76 (W) mm	3巻	TM-L90	高保存全面ラベル
ENP105-090	普通紙	105mm	90mm	—	3巻	TM-C100	—
ENP076-090	普通紙	76mm	90mm	—	3巻	TM-C100	—
ENL105-090	普通ラベル紙	105mm	90mm	103 (W) mm	3巻	TM-C100	全面ラベル
ENL090-090	普通ラベル紙	90mm	90mm	88 (W) mm	3巻	TM-C100	全面ラベル
ENL076-090	普通ラベル紙	76mm	90mm	74 (W) mm	3巻	TM-C100	全面ラベル
EPF105-090	専用フライン紙	105mm	90mm	—	3巻	TM-C100	—
EPF076-090	専用フライン紙	76mm	90mm	—	3巻	TM-C100	—
EAP105-090	専用マット紙	105mm	90mm	—	3巻	TM-C100	—
EAP076-090	専用マット紙	76mm	90mm	—	3巻	TM-C100	—
ENS105-148	普通紙	—	—	—	500枚	TM-C100	A6カット紙:普通紙
EF5105-148	専用フライン紙	—	—	—	250枚	TM-C100	A6カット紙:専用フライン紙
ESL076-083	普通ラベル紙	76mm	83mm	74 (W) mm	3巻	TM-J2100 / TM-J2000	全面ラベル

●リボンカセット



ERC-32P

型番	仕様	対応機種
ERC-27P	紫	TM-U295
ERC-27B	黒	TM-U295
ERC-31P	紫	TM-H5000Ⅱ / U950 / U590
ERC-31B	黒	TM-H5000Ⅱ / U950 / U590
ERC-32P	紫	TM-H6000Ⅱ / U675
ERC-32B	黒	TM-H6000Ⅱ / U675
ERC-38P	紫	TM-U220シリーズ
ERC-38B	黒	TM-U220シリーズ
ERC-38BR	黒/赤	TM-U220シリーズ

●インクカートリッジ



SJIC9P

型番	仕様	対応機種
SJIC9P	4色 (CMYK): 顔料インク	TM-C100専用
SJIC3K	主色・黒: 染料インク	TM-J2100用 (R/G/B各タイプ用)
SJIC4R	副色・赤: 染料インク	TM-J2100 Rタイプ専用
SJIC4G	副色・緑: 染料インク	TM-J2100 Gタイプ専用
SJIC4B	副色・青: 染料インク	TM-J2100 Bタイプ専用
SJIC5K	単色・黒: 染料インク	TM-J2000専用

●ケーブル



OI-C01

型番	仕様
OI-C01	RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル、D-Sub9ピンメス-D-Sub25ピンオス (2.0m)
KRS-107K*	RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル、D-Sub25ピンオス-D-Sub25ピンオス (1.5m)
PRCB4N	IEEE1284双方向パラレルケーブル (1.8m)
USBCB2	USBケーブル (1.8m)

※: TMプリンタとDM-D210ST接続時のみ使用。

●パワーサプライ/オプション



PS-180 / AC-170

型番	仕様	対応機種
PS-180	パワーサプライ (本体): 消費電力100W	TMシリーズ全機種*
AC-170	PS-180用ACケーブル	TMシリーズ全機種*
WH-10	壁掛け金具	TM-T90 / TM-L90 / TM-T88Ⅲ / TM-T220 (B・Dタイプ)
WT-5000	用紙ガイド	TM-H5000Ⅱ
SU-C1RL	ローレル紙ユニット	TM-C100
SU-C1AS	ASFユニット	TM-C100

※: TM-C100、TM-U220シリーズは、パワーサプライ標準添付。

消耗品は純正品をお勧め致します。

プリンタの性能を最大限に発揮する為にエプソン純正品のリボンカセット、インクカートリッジおよびプリンタ用紙を使用されることをお勧めいたします。純正品以外のもをご使用になりますと、プリンタ本体や印刷品質に悪影響がでるなど、プリンタ本来の性能を発揮できない場合があります。

保守契約のご案内

エプソンTMシリーズは、ご購入後1年間は無償持込修理保証を行っております。

さらに、無償保証期間終了後も、お客様が製品を快適にお使いいただけるよう、保守契約サービスをご用意しております。

- 一定金額の保守料金をお支払いいただきますと、契約期間内は故障の程度にかかわらず、弊社よりサービスマンを派遣し、現地にて対応いたします。
- 保守契約につきましては、ご購入いただいた販売代理店または弊社営業までお問い合わせください。

*TMプリンタシリーズは、弊社製品取扱販売店様のみ保守契約が可能です。ユーザー様につきましては、製品をご購入いただいた販売店様経由でのご契約となります。

*TMプリンタシリーズ保守契約は、本体交換対応となります。対応時には本体の製品番号が変更となります。

*パワーサプライ、プリンタケーブルは保守対象外となります。

持込・送付修理のご案内

お買い求めの販売店、またはエプソン修理センターで。お客様の都合に合わせてご依頼いただけます。

エプソン修理センター
エプソンサービス (株)

<http://www.epson-service.co.jp>

●エプソン修理センター 【受付時間】月～金曜日 9:00～17:30 ※祝日および弊社指定の休日を除く

	所在地	TEL	FAX
札幌修理センター	札幌市中央区北4条東1丁目2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス (株)	011-219-2886	011-219-2882
松本修理センター	松本市神林1563 エプソンサービス (株)	0263-86-7660	0263-86-7698
東京修理センター	東京都日野市日野347 エプソンサービス (株)	042-584-8070	042-581-6120
福岡修理センター	福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス (株)	092-622-8922	092-622-8934
沖縄修理センター	那覇市山下町5-21 沖縄通関ビル2F エプソンサービス (株)	098-852-1420	098-852-1422

*エプソンサービス (株) は、エプソンの集中修理センターです。

*予告なく住所・連絡先が変更される場合がございます。ご了承ください。

	型番	用途				印字方法	仕様概要			インターフェイス	
		レシート	ジャーナル※1	ラベル	スリッパ※1		ロール紙サイズ (mm)	漢字	色	I/F	DKD※2
TM-C100	TM-C100RL	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	45～105	—	クールホワイト	USB	×
	TM-C100AS	×	×	×	○	シリアルインクジェットドットマトリックス	—	—	クールホワイト	USB	×
TM-J2100/J2000	TM-J2100R	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-J2100PR	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	パラレル	○
	TM-J2100UR	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	USB	○
	TM-J2100G	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-J2100PG	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	パラレル	○
	TM-J2100UG	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	USB	○
	TM-J2100B	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-J2100PB	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	パラレル	○
	TM-J2100UB	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	USB	○
	TM-J2000	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-J2000P	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	パラレル	○
	TM-J2000U	○	×	○	×	シリアルインクジェットドットマトリックス	76	○	クールホワイト	USB	○
TM-T90	TM-T90	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-T90P	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	クールホワイト	パラレル	○
	TMT90U101	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	クールホワイト	USB	○
	TMT90E121	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	クールホワイト	Ethernet	○
	TMT90U141	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	クールホワイト	USB	○
	TMT90E211	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	クールホワイト	Ethernet	○
	TMT90W221※4	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	クールホワイト	無線LAN	○
TM-L90	TM-L90	○	×	○	×	ラインサーマル	80/60/38 可変※3	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-L90P	○	×	○	×	ラインサーマル	80/60/38 可変※3	○	クールホワイト	パラレル	○
	TML90U101	○	×	○	×	ラインサーマル	80/60/38 可変※3	○	クールホワイト	USB	○
	TML90E211	○	×	○	×	ラインサーマル	80/60/38 可変※3	○	クールホワイト	Ethernet	○
	TML90W221※4	○	×	○	×	ラインサーマル	80/60/38 可変※3	○	クールホワイト	無線LAN	○
TM-T88 IIIシリーズ	TM-T883	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-T883P	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	クールホワイト	パラレル	○
	TMT883U481	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	クールホワイト	USB	○
	TMT883E491	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	クールホワイト	Ethernet	○
	TMT883W721※4	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	クールホワイト	無線LAN	○
	TMT883111	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	ダークグレイ	シリアル	○
	TMT883P071	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	ダークグレイ	パラレル	○
	TMT883U521	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	ダークグレイ	USB	○
	TMT883E531	○	×	×	×	ラインサーマル	80	○	ダークグレイ	Ethernet	○
	TMT883021	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	クールホワイト	シリアル	○
	TMT883P061	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	クールホワイト	パラレル	○
	TMT883U501	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	クールホワイト	USB	○
	TMT883E511	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	クールホワイト	Ethernet	○
	TMT883512	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	ダークグレイ	シリアル	○
	TMT883P072	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	ダークグレイ	パラレル	○
	TMT883U522	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	ダークグレイ	USB	○
	TMT883E532	○	×	×	×	ラインサーマル	58	○	ダークグレイ	Ethernet	○
TM-H6000 II	TM-H60002	○	×	×	○	ラインサーマル／インバクトドット	80	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-H60002P	○	×	×	○	ラインサーマル／インバクトドット	80	○	クールホワイト	パラレル	○
	TM-H60002U	○	×	×	○	ラインサーマル／インバクトドット	80	○	クールホワイト	USB	○
TM-H5000 II	TM-H50002	○	×	×	○	ラインサーマル／インバクトドット	80	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-H50002P	○	×	×	○	ラインサーマル／インバクトドット	80	○	クールホワイト	パラレル	○
	TM-H50002U	○	×	×	○	ラインサーマル／インバクトドット	80	○	クールホワイト	USB	○
TM-T285	TM-T285	○	○	×	×	ラインサーマル	80	○	スタンダードグレイ	シリアル	○
TM-U220シリーズ	TM-U220A	○	○	×	×	インバクトドット	76	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-U220PA	○	○	×	×	インバクトドット	76	○	クールホワイト	パラレル	○
	TM-U220B	○	×	×	×	インバクトドット	76	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-U220PB	○	×	×	×	インバクトドット	76	○	クールホワイト	パラレル	○
	TM-U220D	○	×	×	×	インバクトドット	76	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-U220PD	○	×	×	×	インバクトドット	76	○	クールホワイト	パラレル	○
TM-U675	TM-U675	○	○	×	○	インバクトドット	76	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-U675P	○	○	×	○	インバクトドット	76	○	クールホワイト	パラレル	○
TM-U950	TM-U950	○	○	×	○	インバクトドット	70	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-U950P	○	○	×	○	インバクトドット	70	○	クールホワイト	パラレル	○
TM-U590	TM-U590	×	×	×	○	インバクトドット	—	○	クールホワイト	シリアル	○
	TM-U590P	×	×	×	○	インバクトドット	—	○	クールホワイト	パラレル	○
	TM-U590U	×	×	×	○	インバクトドット	—	○	クールホワイト	USB	○
TM-U295	TM-U295	×	×	×	○	インバクトドット	—	×	クールホワイト	シリアル	○
	TM-U295P	×	×	×	○	インバクトドット	—	×	クールホワイト	パラレル	○
	TM-U295DG	×	×	×	○	インバクトドット	—	×	ダークグレイ	シリアル	○
	TM-U295PDG	×	×	×	○	インバクトドット	—	×	ダークグレイ	パラレル	○

※1:ジャーナル＝記録保存用レシート印字 スリッパ＝伝票印字 ※2:DKD＝エプソン製キャッシュドロー用インターフェイス ※3:38～70mmの範囲では、1mm単位で可変。 ※4:無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、<http://www.i-love-epson.co.jp/wlan/>をご覧ください。セキュリティ対策を施す、あるいは無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任を負いかねます。 ※パワーサプライ本体 (PS-180) 、ACケーブル (AC-170) は別売です (TM-C100、TM-U220シリーズはパワーサプライ標準添付)。PC接続用ケーブルは別売です (詳細はケーブル一覧をご参照下さい)。

「TMシリーズ」に関するお問い合わせ・資料請求は下記まで

インフォメーションセンター ▶ 0570-00-3039 (全国ナビダイヤル)

<受付時間>9:00～17:30
月～金曜日 (祝日・弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ (株) 電話サービスの名称です。*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、0263-86-9900までお電話ください。*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

ホームページ ▶ <http://www.i-love-epson.co.jp/tm/>

EPSON

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

I Love EPSON <http://www.i-love-epson.co.jp/>

各種製品情報、各種ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

- ショールーム (エプソンスクエア) 東京地区:新宿 月～金曜日 (祝日・弊社指定休日を除く)
- 消耗品は、お近くの取扱販売店およびエプソンOAサプライ株式会社でお買い求めください。

エプソンOAサプライ株式会社 (<http://epson-supply.jp>) ☎0120-251528)

電話番号のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

このカタログは再生紙を使用しています。

安全に関するご注意

●ご利用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。

●EPSON、ESC-POSはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●Microsoft、Windows、WindowsNTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。

●WindowsNT®の正式名称は、Microsoft® WindowsNT® Operating Systemです。●このカタログに掲載されている仕様およびデザインは、2004年12月現在のものです。予告なく変更することもありますのでご了承ください。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

カタログコード:CLTMSG3 D (2004.12.14)