KB840A シリーズ

KB840A-PS, KB840AB-PS

KB840A はレジや各種制御など、専用キーボードとして
キーレイアウトを自由に設定できるキーボードです。

- キー数 84 キー。全 8 ポジションの鍵付きスイッチにも
  キーコードを割り当てられます。
- 1×2 や 2×2 キートップも使用できます。
- 各キー最大 111 キーコードまで割当可*1。
- キーレイアウト作成は WindowsPC で行います。
- キーボードとして、パソコンに接続します。
- 作成したキーコードテーブルの転送は PC の PS/2 ポート（-PS）
  または USB ポート（-USB）に接続して行います。
- KB840A から設定を読み出せます。レイアウトをプリンタで印刷、
  簡単にラベルを作成できます。

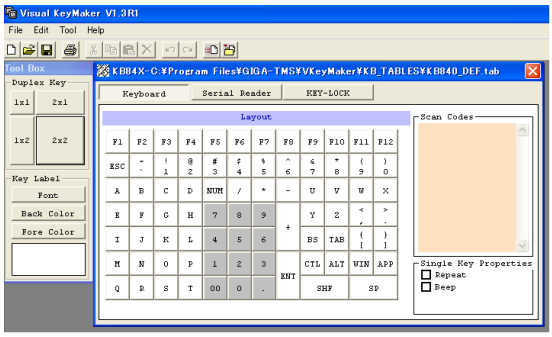

▲キー設定プログラム



◀付属のキートップ

オプションでも販売
しています

製品名		KB840A-PS	KB840AB-PS
パソコン接続コネクタ		PS/2	
本体色		アイボリー	ダークグレイ
キースイッチ		チェリータイプメカニカルキースイッチ	
キースイッチ性能	接点抵抗値	最大 200mΩ 標準 20mΩ	
	バウンス時間	5mS	
	設計接点寿命	2000 万回	
	キー作動力	60±20g(1×1 キー)	
	キーピッチ	19.05mm	
	キーストローク	4mm	
キー数		84 キー	
プログラム設定		各キー最大 111 キーコード*1	
ロールオーバー		疑似 N キーロールオーバー	
電源供給方法		PS/2 ポートより供給	USB ポートより供給
付属品		キートップ（ カギ、テンキー,1×2,2×1,キー引抜工具） Windows 用キー設定プログラム CD-ROM （Windows XP、Vista(32/64bit)、7(32/64bit)、 8（32/64bit）、8.1（32/64bit）用） *2 日本語取扱説明書	
消費電力		DC5V 100mA	
動作温度		5～45℃	
保存温度		-10～60℃	
湿度		10～90%（結露なきこと）	
寸法(mm)		幅 260×奥行 190×高さ 43	

*1 PC-AT インターフェースでは、キーボードから 1 文字を出力する場合、複数のキーコードを組み合わせて出力します。通常のキーの場合、キーを 1 回押した時点で 1 つのキーコードを発生し、キーを離した時点で 2 つのキーコードを発生します。KB840A では、1 つのキーに割り当てられる最大文字数はキーコードの組み合わせにより変化します。　*2 64bit 版 OS では PS/2 では割付・読出が行えませんので、RS232 接続が必要です。RS232 ケーブルは別途お買い求めください。

上記仕様数値は設計目標値であり、個々の製品の性能を保証するものではありません。実際の製品では、商品の製造によるばらつきがあります。

お問い合わせは. . . sales@technoveins.co.jp　　http://www.technoveins.co.jp/

テクノベインズ株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東 4-21-21
橋本ビル 2F
TEL:03-3832-7460　FAX:03-3832-7430