

# 小型・密閉・静音 ファンレスコンピュータ UEN-D525A

ホコリや油煙に強い！ 厳しい環境下でのコントローラ、サーバーに！

スタイリッシュな手のひらサイズで、設置場所を選びません

## ■ 小型軽量

A5 より小さい、幅 210mm × 高さ 55mm × 奥行き 125.5mm のコンパクトサイズ。

## ■ ファンレス密閉構造

筐体はアルミダイキャスト製。冷却ファンを使用せず、両サイドのヒートシンクにて放熱。通風孔のない密閉型のため、ホコリや油煙などによるダメージを回避します。\*1

## ■ 静音設計


ファンレスのため動作音がほとんどなく、静かな環境でのご使用にも最適。



### 用途例

塵、ホコリ、油煙、害虫などの侵入を防ぐため、工場ラインの制御装置やキッチン用オーダーリング端末などにお使い頂いております。

- 工場  
鉄工所、製鉄所、金属加工工場、木工所  
クリーニング工場、特装車メンテナンス工場  
鋳物工場、精密機器製造工場、港湾倉庫
- 飲食店  
喫茶店、厨房、精肉店、宅配ピザ店

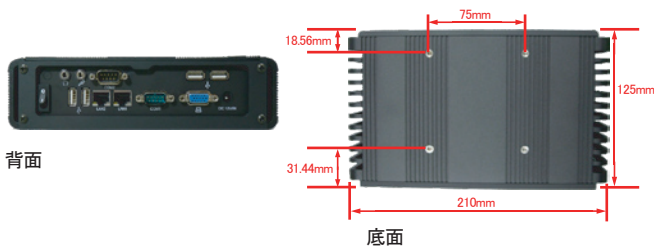

背面

底面

本製品はシリアルポートを2ポート搭載していますので、シリアル通信が必要なコントローラとしてもお使い頂けます。底面は VESA 規格 (75mm) に対応しています。

UEN-D525A シリーズ			
型番	UEN-D525A-N	UEN-D525A-Win-XPPE	UEN-D525A-Win-7P
対応 OS	なし	WindowsXP Pro for Embedded System(SP3)	Windows7 Professional (32bit)
CPU	Intel Atom D525 1.8GHz(Dual core proceddor)		
Chipset	Intel Atom D525+ ICH8M		
Graphics	Intel Luna Pier Refresh Pineview-D Integrated Graphics Engine 解像度 2048 x 1536		
メモリ	DDR3 SO-DIMM socket 2GB <sup>※2</sup> × 1 (最大 4GB まで搭載可能)		
ハードディスク	SATA 2.5inch HDD 500GB <sup>※2</sup> × 1		
入出力端子	COM ポート : Dsub9 × 2 映像出力 : VGA Dsub15 ピン × 1 USB ポート : USB 2.0 × 4 LAN ポート : 10 / 100 / 1000 Mbps. RJ45 × 2 オーディオ : スピーカ出力 × 1、マイク入力 × 1		
電源	AC アダプタ付属 入力 : AC 100V (出力 : DC +12V)		
寸法	幅 210 × 高さ 55 × 奥行 125.5 (mm)		
動作温度	0 ~ 45°C		
相対湿度	5 ~ 95%、結露なきこと		
質量	1.22 Kg		
付属品	AC アダプタ, AC ケーブル, コネクタキャップ, ドライバ CD, 取扱説明書, ゴム足		

※1 : UEN-D525A は通風孔のない筐体ですが、防塵仕様ではございません。  
※2 : メモリ、ハードディスクの仕様は予告なく変更する場合がございます。

マウス・キーボードは付属しておりません。仕様は予告なく変更する場合がございます。

## <発売元> テクノベインズ株式会社

〒113-0034 文京区湯島 3-31-4 ツナシマ第1ビル  
TEL:03-3832-7460 FAX:03-3832-7430  
sales@technoveins.co.jp http://www.technoveins.co.jp/