

VFD256W-UR VFD256W-LAN

VFD256Wは漢字表示に対応したカスタマディスプレイです。目に優しい青緑の蛍光表示で、コンパクトサイズながら視野角が広く受付や窓口のメッセージ表示などにもお勧めです。

- 20桁×2行、32桁×3行、32桁×4行など、13種類の表示モードによる文字表示が可能です。漢字フォント（16/24/32ドット）を内蔵しているため、直接漢字を表示できます。
- インターフェースはUSB HID 及びRS232C。
USB HIDですのでデバイスドライバのインストールは必要ありません。
- 実行ファイルおよび開発用DLLが付属しています。



表示ディスプレイは35度まで傾斜できます。

パラメータを付けて実行ファイルを呼び出すことで、お客様のプログラムからVFD256に表示を行えます。また、開発用DLLを使ってお客様のプログラムに組み込んで使用できます。Microsoft Visual Studio 2005以降であれば、DLLを使用することができます。




表示ユーティリティ VFD256DISP

実行ファイルは表示ユーティリティとしても利用できます。メッセージを登録しておき、ボタンをクリックすることでVFD256に表示を行います。

VFD256W-LAN

RS232→LAN変換コンバータ DS203と組み合わせたLANモデルもございます。詳細はお問い合わせ下さい。

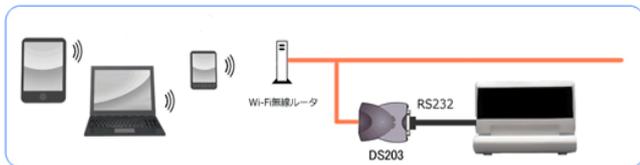

保証について

保証期間12ヶ月。保証期間中に電氣的故障が発生した場合、原則として無償で修理いたします。保証期間終了後は有償にて修理を承ります。修理は故障品をお送りいただき、終了後にお返りする送付バック方式です。

本カタログ記載事項は、予告なく変更されることがあります。また記載されているメーカ公表の性能参考値は、工場出荷時の代表的な値または設計時の値をあらわすもので、製品個々の性能を保証するものではありません。

商品名	VFD256W-UR	VFD256W-LAN
本体色	ホワイト	
表示器	蛍光表示管 VFD	
表示色	ブルグリーン	
表示フォント	漢字フォント 16/24/32ドット 半角/全角	
表示文字種	ANK、Shift-JIS	
画面サイズ	画面サイズ 縦 50mm×横 162.5mm 表示部サイズ 縦 28.7mm×横 115.1mm	
表示サイズ	横 256ドット×縦 64ドット	
表示数	・最大文字数 4桁×1行(64ドットフォント) ・最大行数 32桁×4行(16ドットフォント) 13種類の表示モードより選択できます	
輝度	最小 625cd、最大 1250cd	
電源電圧	DC5V	
消費電力	最大7W	
インターフェース	USB2.0/RS232	LAN/USB2.0/RS232
外形寸法	幅 172mm×奥行 90mm×高さ 121mm	
上下傾斜角度	上 35度、下 0度	
本体質量	520g	
温湿度条件	動作時: 10~40°C、保管時:-10~50°C 湿度 20%~85% 結露なきこと	
付属品 1	ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書	
付属品 2	-	DS203、DS203用ACアダプタ、RS232ケーブル

お問い合わせは... sales@technoveins.co.jp http://www.technoveins.co.jp/

テクノベインズ株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-31-4 ツナシマ第1ビル 2F

TEL: 03-3832-7460 FAX: 03-3832-7430