

ひねってクリップ
TWCCA050K-W0

UL対応
RoHS対応

主な用途



ケーブルや線材等をワンタッチで結束でき、繰り返し使用可能
細いものを束ねるのに適した、小さめのタイプ

仕様

クリップを閉じた際の内径	色	材質	RoHS	UL	製造
φ 5.0mm	白	NYLON 66	対応	対応 [94V-2]	台湾

UL材は主材料における対応を表します。

※材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。

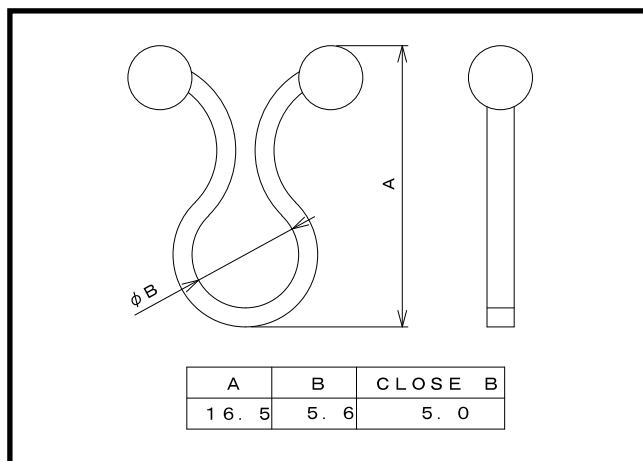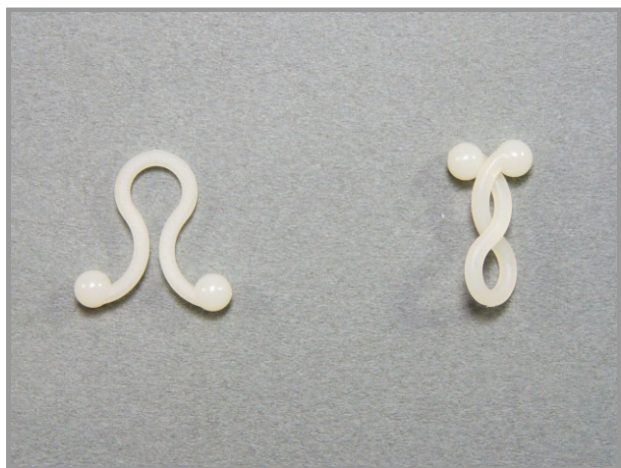

ロットオーダー品

型番	入数	JANコード
TWCCA050K-W0-500	500	 4 543340 1147623

小口オーダー品(小袋)

型番	入数	JANコード
TWCCA050K-W0-100	100	 4 543340 097621
TWCCA050K-W0-20	20	 4 543340 087622

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。